

Frescor y luz naturales



Soltis

Lounge 96



Luz natural modernidad y confort

Soltis Lounge 96 es el tejido ideal para acondicionar su terraza. Gracias a su diseño microperforado, protege contra los rayos y el calor del sol, sin impedir el paso del aire. Disfrutará así de una sombra comparable a la de un árbol.

■ Tejido microperforado

Las microperforaciones del tejido permiten la circulación del aire. Se evita así la sensación de efecto invernadero, normalmente percibida bajo una tela acrílica estándar.

■ Luz natural

La naturaleza calada del tejido deja entrar la luz en la vivienda. Disfrutará de una luz natural y de la visibilidad hacia el exterior, sin sufrir deslumbramientos.

■ Colores intemporales

El diseño único del tejido y sus colores uniformes e intemporales aportarán un toque de modernidad a su terraza.

■ Durabilidad


La alta resistencia de los colores frente a los UV garantiza una estética duradera de su tejido. Su superficie lisa resiste la suciedad y los hongos, y facilita la limpieza.



Tejido microperforado
**para una
sensación de
frescor**

Soltis
Lounge 96


¡Prepare su verano y disfrute de su terraza CON UN TEJIDO SOLTIS LOUNGE 96!




Blanco 96-8102*




Karité 96-50843



Blanco Roto 96-1103*




Vainilla 96-8861*




Beige arena 96-2135




Nube 96-50272




Gris claro 96-2171*




Topo 96-50850




Bronce 96-2043




Jungla 96-50849




Rojo 96-8255




Caramelo 96-50261




Aureolina 96-50845




Cítrico 96-50846




Tilo 96-50848




Acapulco 96-50847



Atlántida 96-50851



Azul noche 96-2161



Platino 96-50844



Antracita 96-2047*




Negro 96-8450

* Colores disponibles en versión impermeable Soltis Proof W96

■ Tecnología exclusiva Préconstraint®

Hemos patentado esta tecnología única en el mundo, que consiste en proporcionar tensión biaxial a la membrana composite (o tejido) durante todo el proceso de fabricación, confiriendo así a nuestros tejidos rendimientos excepcionales que les permiten superar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencia mecánica, espesor de recubrimiento y planicidad.

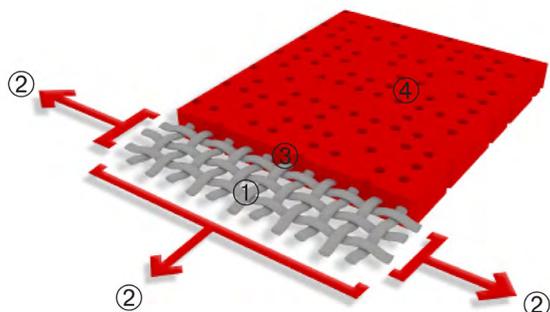

Armadura de microcables de poliéster de alta tenacidad	①	Resistencia superior a la tracción y al desgarro
Recubrimiento bajo tensión biaxial, ejercida en urdimbre y en trama	②	Ausencia de deformación durante la implementación y el uso
Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie antisuciedad	③	Longevidad estética y mecánica superior
Extrema planicidad y bajo espesor	④	Superficie lisa fácil de limpiar, volumen reducido, fácil enrollamiento

■ Propiedades solares y lumínicas (según EN 14501)

	REFERENCIAS	 Confort térmico* (exterior)	 Visibilidad hacia el exterior	 Control del deslumbramiento
	96-8102	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50843	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-1103	★★★★☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-8861	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-2135	★★★★★	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50272	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-2171	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★
	96-50850	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★
	96-2043	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★
	96-50849	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★
	96-8255	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★★
	96-50261	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★
	96-50845	★★★★★	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50846	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50848	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50847	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★
	96-50851	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★★
	96-2161	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★★
	96-50844	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★
	96-2047	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★
	96-8450	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★

* Basado en el factor solar calculado con un acristalamiento D (g=0,32 - U=1,1) según ISO 52022-3 - método 2

★★★★☆	Muy escaso efecto
★★★☆☆	Escaso efecto
★★★☆☆	Efecto moderado
★★★★☆	Bueno
★★★★★	Excelente

Soltis

Lounge 96

	■ Características técnicas	Normas
Coefficiente de apertura	4%	
Peso	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	120 cm - 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Formato estándar pieza	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	30/25 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	M2	NFP 92-507
Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Sistemas de gestión		
Calidad		ISO 9001
Medio ambiente		ISO 14001
Energía		ISO 50001

■ Certificados, etiquetas, garantía

Tecnología
Précontraint®



5 años de
garantía



■ Herramientas y servicios

Herramienta para evaluar el ahorro energético que se puede conseguir con la protección solar Soltis: SOLTSSIM.
Póngase en contacto con su representante de Serge Ferrari.

¹ logotipo "+=0": resume el compromiso del Grupo Serge Ferrari con la RSC, para alinear los resultados económicos y el impacto positivo. Conozca nuestras acciones concretas en nuestro informe de RSC.

Los datos técnicos indicados son valores medios con una tolerancia de +/- 10%.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o tratamiento con respecto a cualquier derecho de terceros. El comprador de nuestros productos también es responsable de su uso e instalación de acuerdo con las normas, reglas del arte y reglamentos de seguridad del país de destino. Para la garantía contractual, consulte nuestro texto de garantía. Los valores mencionados en este documento son los resultados de las pruebas de acuerdo con las prácticas en el campo de los estudios, se dan como una indicación con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor uso de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a cambios como resultado del progreso técnico y nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.